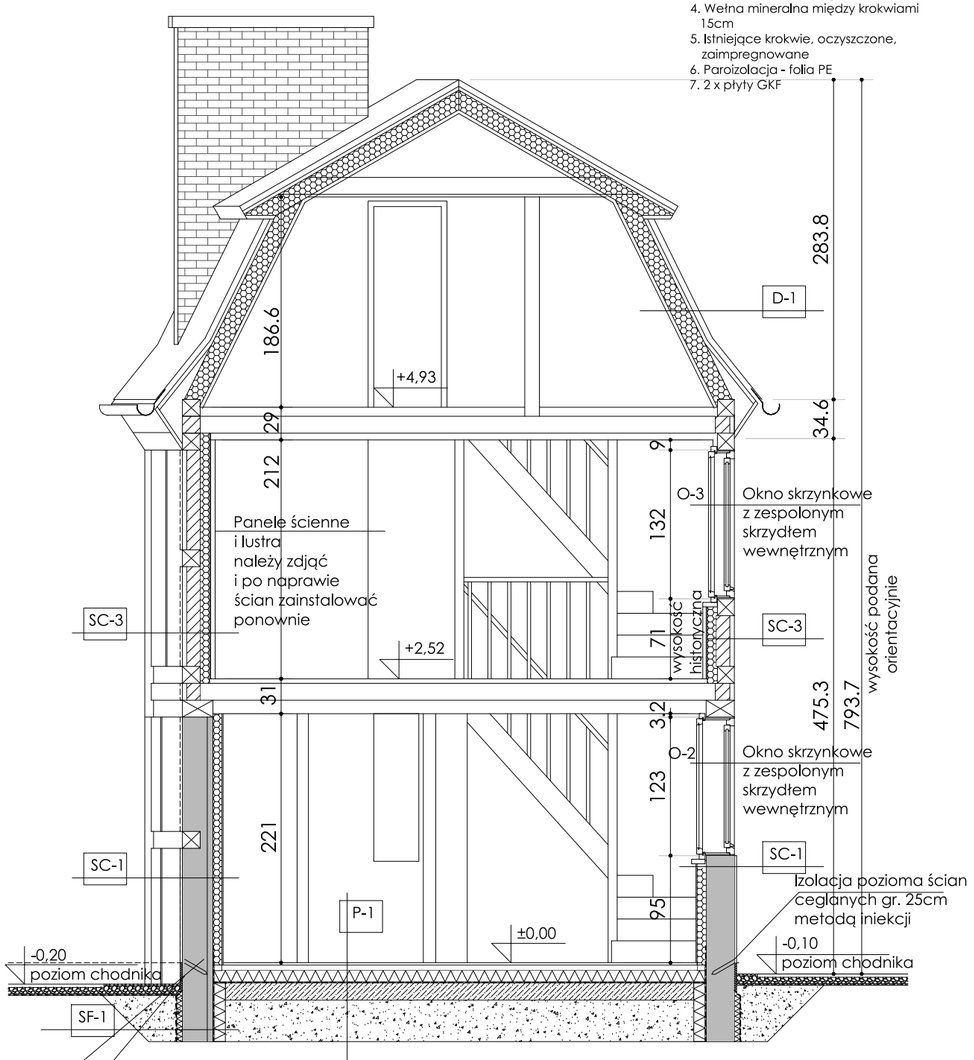

D-1 POŁAĆ DACHOWA:
1. Dachówka ceramiczna holenderka istniejąca oczyszczona i przełożona
2. Łaty 4/6
3. Membrana wstępnego krycia MWK
4. Wełna mineralna między krokwiami 15cm
5. Istniejące krokwie, oczyszczone, zaimpregnowane
6. Paroizolacja - folia PE
7. 2 x płyty GKF

LEGENDA

SC-1 ŚCIANA ISTNIEJĄCA GR. 34cm:
1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie wapna trasowego 2cm
2. Mur istniejący z cegły - 25cm
3. Głęboko penetrujący preparat gruntujący
4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt mineralnych min. 4mm
5. Płyta mineralna do wykonywania ociepleń od strony wewnętrznej 8cm
6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa z siatką wzmacniającą 1cm (min.4mm)
7. Farba silikatowa dyfuzyjna do wymalowań wewnętrznych

SC-2 ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 36cm:
1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie wapna trasowego 2cm
2. Mur nowy z cegły pełnej - 25cm
3. Głęboko penetrujący preparat gruntujący
4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt mineralnych min. 4mm
5. Płyta mineralna do wykonywania ociepleń od strony wewnętrznej 8cm
6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa z siatką wzmacniającą 1cm (min.4mm)
7. Farba silikatowa dyfuzyjna do wymalowań wewnętrznych

SC-3 ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 25cm:
1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie wapna trasowego 4cm
2. Mur nowy z przełożonej cegły istniejącej na zaprawie wap. - 12cm
3. Głęboko penetrujący preparat gruntujący
4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt mineralnych min. 4mm
5. Płyta mineralna do wykonywania ociepleń od strony wewnętrznej 8cm
6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa z siatką wzmacniającą 1cm (min.4mm)
7. Farba silikatowa dyfuzyjna do wymalowań wewnętrznych

SC-4 ŚCIANA PROJEKTOWANA GR. 22cm (wzdłuż schodów):
1. Tynk mineralny ciepłochronny na bazie wapna trasowego 4cm
2. Mur nowy z przełożonej cegły istniejącej na zaprawie wap. - 12cm
3. Głęboko penetrujący preparat gruntujący
4. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa do przyklejania płyt mineralnych min. 4mm
5. Płyta mineralna do wykonywania ociepleń od strony wewnętrznej 5cm
6. Zaprawa mineralna klejowo-szpachlowa z siatką wzmacniającą 1cm (min.4mm)
7. Farba silikatowa dyfuzyjna do wymalowań wewnętrznych

SF-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
1. Izol.bitumiczna ochronna
2. Hydropian 5cm
3. Izol.bitumiczna
4. Ściana fundamentowa
5. Izol.bitumiczna
6. Hydropian 10cm

P-1 PODŁOGA NA GRUNCIE:
1. Posadzka ceramiczna - płytki klinkierowe
2. Podkład cem. 5cm
3. Hydropian 10cm
4. Izolacja p-wodna - papa zgrzewana na zakład
5. Beton 15cm

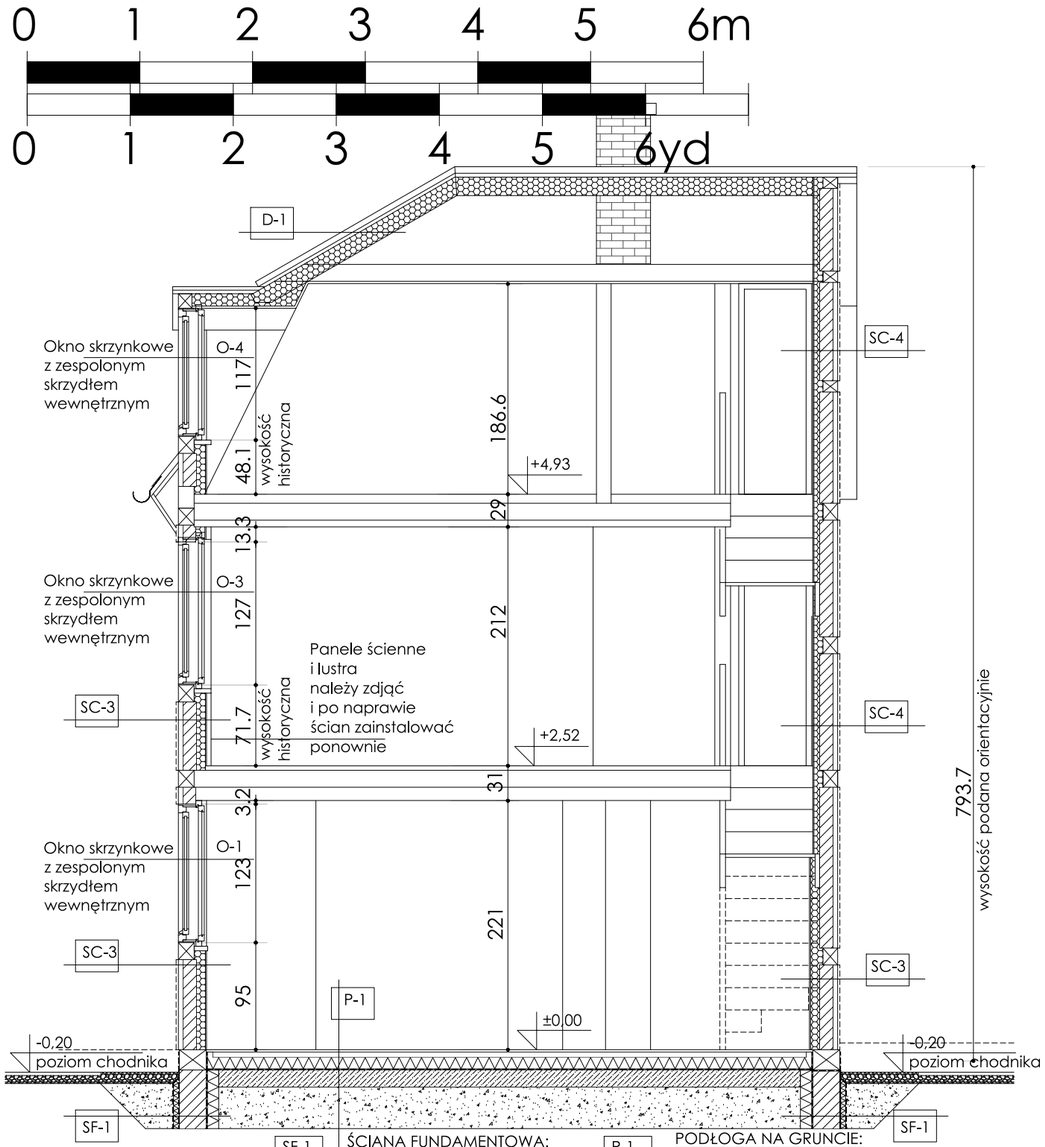

SECTIONS

XVIII CENTURY HALF-TIMBERED DWELLING HOUSE,
GDAŃSK, PL (renovation project)
arch. Hanna Zamorska-Sas